

FILTRO DE EXTRACCIÓN EXCESO DE PINTURA DE CABINA

Filtro de suelo y pared Paintstop

Captura de residuos de pintura, imprimación y barniz Eficacia sin las desventajas de la fibra de vidrio

El filtro **ISOCAB** está constituido por un nuevo tipo de medio sintético de densidad progresiva obtenido por un conjunto mecánico específico.

El filtro **ISOCAB** se utiliza como filtro de extracción para barnices, lacas, pinturas, gelcoat, etc. y ha sido especialmente diseñado para sustituir la fibra de vidrio en las cabinas de pinturas o barnices.

Este filtro tiene una mayor capacidad de retención y calidad de filtración que la fibra de vidrio y también permite una fuerte reducción de las pérdidas de carga.




► CARACTERÍSTICAS

Clasificación EN	779 G4
Clasificación ISO 16890	ISOCOARSE 65%
Caudal de aire	5300 m ³ /h
Velocidad del aire frontal	1.5 m/s
Pérdida de carga inicial	15 PA
Pérdida de carga final	260 PA
Clasificación de fuego	F1 DIN 53438
Plazo previsto	1 - 2 semaines

► ACONDICIONAMIENTO

Referencias	Dimensiones
ISOCAB05020	0,50 x 20 m
ISOCAB06020	0,60 x 20 m



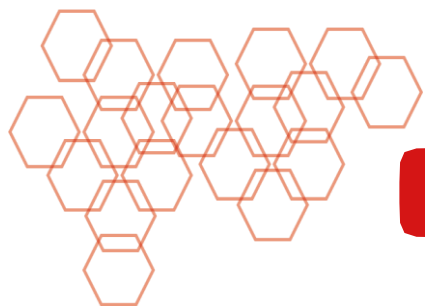

FILTRO DE EXTRACCIÓN EXCESO DE PINTURA DE CABINA

Referencias	Dimensiones
ISOCAB07020	0,70 x 20 m
ISOCAB08020	0,80 x 20 m
ISOCAB09020	0,90 x 20 m
ISOCAB10020	1,00 x 20 m

Otras dimensiones y calidad bajo demanda

